modular E

AC1186000000 HORNO E-STC+2+VSC2+1PISPI1-S43

Horno eléctrico modular. Capacidad por piso 3 bandejas 60x40 (0.83 m^2).



Voltaje	400 Voltios	
Instalación	Trifasico	
Frecuencia	50/60 Hz	
Norma	Marca CE	
Panel de mandos	STC	
Encimera modular familia E	Encimera	
Soporte	Soporte altura 635 mm. S43.5 Pata.	
Número de módulos	2	1
Modelo de puerta	Puerta pastelera	Puerta pizza
Altura de cámara	Altura 20 cm	Altura 20 cm
Vaporizador	Con generador de vapor	Sin generador de vapor
Superficie de cocción	Solera cementada	Solera pizza

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción
  Distintas opciones de superficies adaptadas a los productos y procesos, desde pastelería hasta pizza.
- Puertas
  Puertas adaptadas a cada proceso de cocción: panadería, pastelería o las altas temperaturas de la pizza.
- Vaporizador
  Vaporizador por módulo, diseñado según la superficie de cocción y cantidad de producto.
- Facilidad de limpieza
  Puerta con sistema de apertura interior para limpieza rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas.
- Tiro motorizado programable
  Horno con tiro motorizado y programable para evitar olvidos de apertura y asegurar cortezas crujientes.
- Robustez
  Los materiales y elementos utilizados, incluida la manilla, garantizan apertura y cierre cómoda y segura.


CALIDAD DE COCCIÓN

El sistema único de resistencias cerámicas, junto con el empleo de la chapa pavonada negra y el control independiente de conjuntos de resistencias, garantiza una cocción uniforme y dulce, optimizando el rendimiento térmico del horno.




EFICIENCIA ENERGÉTICA

Diseñado para consumir la mínima energía posible, el horno Modular de Salva utiliza aislamiento de lana de roca, un diseño ECO de puertas y componentes, y el sistema POWER MASTER CONTROL, que reduce la potencia en un 33%, garantizando un bajo consumo energético.

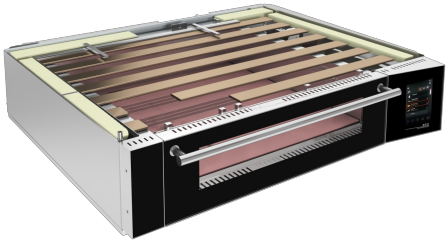

PANEL DE MANDOS

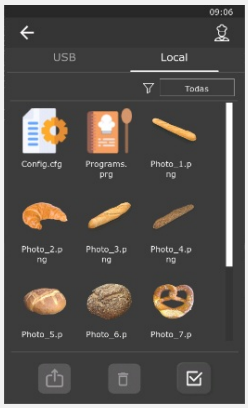


STC. SMART TOUCH CONTROL


- Pantalla táctil 7"
- 150 programas de 10 fases
- Librería de pictogramas incorporada
- Calendario arranque temporizado
- Control automático del tiro
- Regulación techo-boca-suelo
- Gestión eficiencia energética
  - Parámetro ECO (Auto Apagado)
  - Parámetro ECU (Mantenimiento eficiente de temperatura)
- Función carga parcial Flex Baking
- Carga de programas y versiones mediante Firmware
- Posibilidad de conectividad: Salvalink 2.0

Salva Industrial, S.L.U.
GI-636km.6 Polígono 107
20100 Lezo, Spain

E-Mail: salva@salva.es
Tel: (+34) 943 449300

www.salva.es

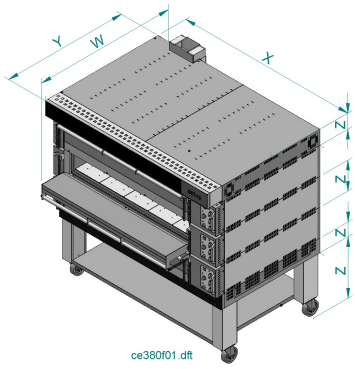



DIMENSIONES EXTERIORES			
Ancho · X	Fondo · Y	Alto · Z	Peso
mm	mm	mm	Kg
1717	1088	1895	853

DATOS ELÉCTRICOS			
V	A	Hz	kW
400V	42,1	50/60Hz	28,2

INSTALACIONES

ENTRADAS

1. Alimentación de corriente eléctrica

La conexión eléctrica debe ser realizada por profesionales autorizados, siguiendo las normas vigentes de cada país.

Sección de cable: 5 x 10 mm 2 (3+N+PE)

2. Alimentación de agua

Toma de agua de red con presión (kg/cm 2): 1,5-2,5

Terminado en racor macho: 10 mm


SALIDAS

3. Desagüe

Desagüe con tubo metálico diám. 14 mm

4. Salida de vahos

Chimenea aislada diám. Int. 200 mm

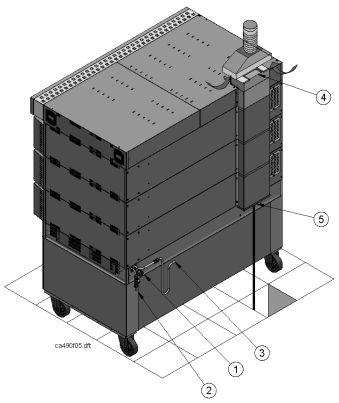

UBICACIÓN (mm)			
	X	Y	Z
4	352,5	73	88

Salva Industrial, S.L.U.
GI-636km.6 Polígono 107
20100 Lezo, Spain
E-Mail: salva@salva.es
Tel: (+34) 943 449300
www.salva.es