KWIK-CO KX PROWASH

1435000053 T. KX-A-60X40+1KXA51-KXC-S96R

Horno de convección eléctrico para bandejas de 60x40 a 66x46 con sistema de autolavado

Tamaño de bandeja	60X40 cm
Voltaje	400 Voltios
Instalación	Trifasico
Frecuencia	50 Hz
Norma	Marca CE
Campana	Campana
Soporte	Soporte altura 960 mm con ruedas
Número de módulos	1
Número de bandejas	5 bandejas
Potencia eléctrica	7,5 kw



CARACTERÍSTICAS

- Calidad de cocción
  El diseño de los pulmones laterales, permite un reparto del flujo de aire homogéneo por toda la cámara obteniendo así una excelente cocción de los productos.
- Flex baking
  El sistema FLEX BAKING (carga parcial) ajusta automáticamente los parámetros de cocción según la carga y el estado térmico de la masa, garantizando calidad y un uso óptimo de energía.
- Eficiencia energética
  A carga plena del horno, la resistencia está activa solamente el 55% del tiempo de cocción, manteniendo el calor residual del interior y siendo enérgicamente eficiente.
- Cierre manual
  Manilla robusta y fiable que garantiza una apertura y cierre cómodos y seguros.
- Campana
  Elegante campana de vidrio templado que proporciona identidad y sobriedad al conjunto.

PROWASH

El sistema autolavado Pro Wash limpia automáticamente con detergente sólido, optimizando el consumo de agua y detergente para una higiene eficiente y segura en el proceso alimentario.




TIRO MOTORIZADO PROGRAMABLE

El horno incorpora un tiro motorizado y programable, evitando olvidos en su apertura y asegurando cortezas crujientes.



PANEL DE MANDOS

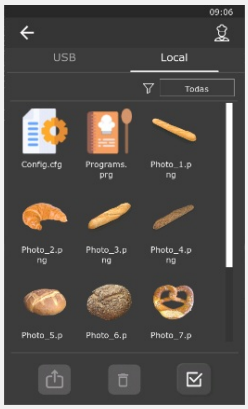


STC. SMART TOUCH CONTROL

- Pantalla táctil 7"
- 150 programas de 10 fases
- Librería de pictogramas incorporada
- Calendario arranque temporizado
- Control automático del tiro
- Gestión eficiencia energética
  - Parámetro ECO (Auto Apagado)
  - Parámetro ECU (Mantenimiento eficiente de temperatura)
- Función carga parcial Flex Baking
- Carga de programas y versiones mediante Firmware
- Posibilidad de conectividad: Salvalink 2.0

Salva Industrial, S.L.U.
GI-636km.6 Polígono 107
20100 Lezo, Spain

E-Mail: salva@salva.es
Tel: (+34) 943 449300

www.salva.es

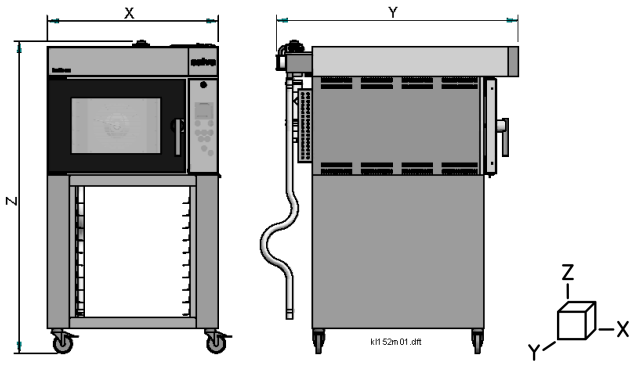

DIMENSIONES EXTERIORES			
Ancho · X	Fondo · Y	Alto · Z	Peso
mm	mm	mm	Kg
915	1061	1753	220

DATOS ELÉCTRICOS			
V	A	Hz	kW
400V	11	50/60HZ	7,5

INSTALACIONES

ENTRADAS

1. Alimentación de corriente eléctrica

La conexión eléctrica debe ser realizada por profesionales autorizados, siguiendo las normas vigentes de cada país.

Sección de cable: 5 X 2,5MMm2 (3+N+T)

5. Alimentación de agua

Toma de agua de red con presión: 0,5 bar

Terminado en racor macho: 3/4"


SALIDAS

9. Desagüe

Desagüe con tubo metálico diám.

10. Salida de vahos

Chimenea aislada diám. Int. 2 1/2

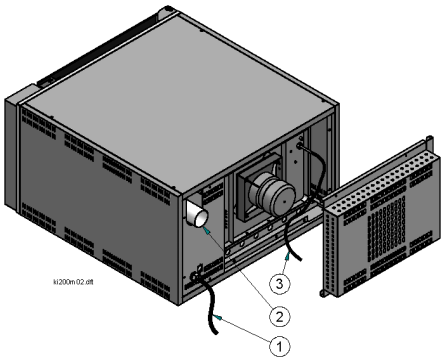

UBICACIÓN (mm)			
	X	Y	Z
10		93	400

Salva Industrial, S.L.U.
GI-636km.6 Polígono 107
20100 Lezo, Spain
E-Mail: salva@salva.es
Tel: (+34) 943 449300
www.salva.es