salva



FC/22 LUXE

Cámara de fermentación controlada

Carácterísticas:

- Panel aislante de alta densidad inoxidable AISI-304 en interior y frente.
- Suelo aislante reforzado inoxidable con rampa de acceso.
- Grupo de frío tropicalizado con variador de velocidad presostático.
- Refrigerante de máxima eficiencia R134a incluído (opcional R513A).
- Evaporadores sobredimensionados para conservar la humedad del producto.
- Sistema de desescarche automático del evaporador.
- Control preciso de la temperatura (-10/+40ºC) y humedad relativa (40/90%).
- Ventiladores de extracción de humedad.
- Iluminación led automática.
- Sensor magnético de puerta.

Opcionales:

- Humidificador Frío Ultrasónico
- Ventana de visualización en la puerta.
- Puerta/s túnel.
- Zumbador avisador externo.

Control COLD STC

- Control digital con pantalla táctil de 7”.
- 150 Programas personalizados con fotografías, calsificados en carpetas.
- Programación sencilla e intuitiva, permitiendo fases configurables por programa (bloqueo, conservación, fermentación, fermentación lenta y dormilón) y rampas de fermentación.
- Arranques temporizados (calendario programable).
- Permisos de usuarios configurables.
- Importación y exportación de datos mediante USB y conectividad BUS RS 485, Ethernet o Wifi.



Datos Técnicos:

Tipo	A 400V	A 230V	Hz	Fases	kW	Calefactor kW	P.Frigorífica (W)	Refrigrante R134a Kg
FCK-12	6,1	9,8	50	3N	2,4	1,5	2514	2,1
FCK-13	6,5	11,0	50	3N	2,8	1,5	3184	2,5
FCK-14	11,7	19,3	50	3N	5,0	3	4844	3,4
FCK-16	12,7	20,5	50	3N	5,5	3	6774	5,2
FCK-24	11,8	19,3	50	3N	5,0	3	4844	3,4
FCK-26	12,7	20,5	50	3N	5,5	3	6774	5,2
FC-SR-12	6,5	11,0	50	3N	2,8	1,5	3184	2,5
FC-SR-13	11,7	19,3	50	3N	5,0	3	4844	3,4
FC-SR-14	12,7	20,5	50	3N	5,5	3	6774	5,2
FC-SR-16	20,6	35,9	50	3N	9,1	6	8744	7,1
FC-SR-24	12,7	20,5	50	3N	5,5	3	6774	5,2
FC-SR-26	20,6	35,9	50	3N	9,1	6	8744	7,1
FC-SP-12	11,7	19,3	50	3N	5,0	3	4844	3,4
FC-SP-13	12,7	20,5	50	3N	5,5	3	6774	5,2
FC-SP-14	20,6	35,9	50	3N	9,1	6	8744	7,1
FC-SP-16	20,8	37,8	50	3N	9,6	6	10585	9,2
FC-SP-24	20,6	35,9	50	3N	9,1	6	8744	7,1
FC-SP-26	22,3	39,3	50	3N	9,8	6	10585	9,2
FC-MS8-24	20,6	35,9	50	3N	9,1	6	8744	7,1
FC-MS12-24	25,9	41,7	50	3N	11,1	6	14551	10,2

Nomenclatura:

FC-S K- 1 2


K Dimensiones del bandejero: (K= 80x46; R=80x60; P=100x80)

1 Numero de puertas: **1**

2 Numero de bandejeros (capacidad): **2**

Dimensiones:

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H
FCK-12	1250	2345	1260	2350	2055	1750	500	2405
FCK-13	1820	2345	1260	2920	2055	2320	500	2405
FCK-14	1250	2345	2210	2350	2055	1750	500	2405
FCK-16	1820	2345	2210	2920	2055	2320	500	2555
FCK-24	1250	2345	2400	2350	2055	1750	500	2405
FCK-26	1820	2345	2400	2920	2055	2320	500	2555
FC-SR-12	1630	2345	1260	2730	2055	2130	500	2405
FC-SR-13	2390	2345	1260	3490	2055	2890	500	2405
FC-SR-14	1630	2345	2210	2730	2055	2130	500	2555
FC-SR-16	2390	2345	2210	3490	2055	2890	500	2555
FC-SR-24	1630	2345	2400	2730	2055	2130	500	2555
FC-SR-26	2390	2345	2400	3490	2055	2890	500	2555
FC-SP-12	2200	2345	1640	3600	2055	2700	500	2405
FC-SP-13	2960	2345	1640	4360	2055	3460	500	2555
FC-SP-14	2200	2345	2590	3600	2055	2700	500	2555
FC-SP-16	2960	2345	2590	4360	2055	3460	500	2555
FC-SP-24	2200	2345	2970	3500	2055	2700	500	2555
FC-SP-26	2960	2345	2970	4260	2055	3460	500	2405
FC-MS8-24	2200	2585	2970	3500	2295	2700	500	2795
FC-MS12-24	2960	2585	2970	4260	2295	3460	500	2795

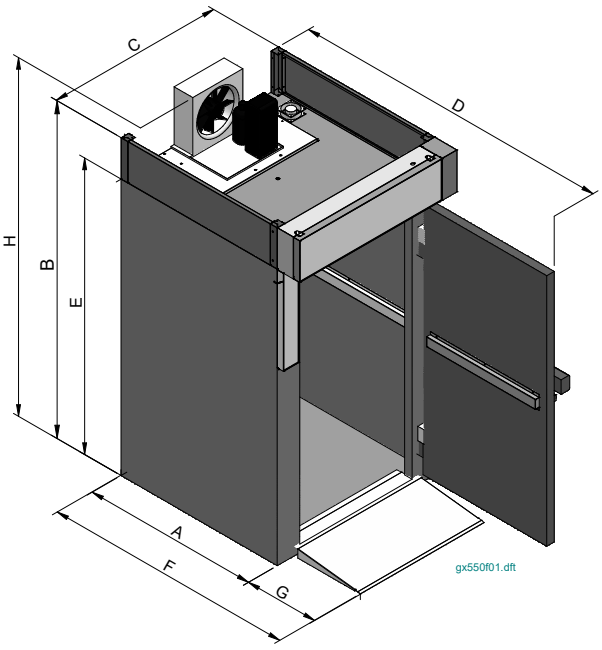

Instalaciones en detalle:


1 Entrada de agua

Manguera flexible de **2 m** de longitud terminada en racor hembra **3/4"**
Presión entrada de agua = **2-4 bar**.

2 Desagüe:

Cada evaporador tiene un desagüe de **40mm**.
Unir con tubo PVC de 40 mm los desagües de cada evaporador y sacarlo al exterior de la cámara por la solución más adecuada (A-B-C). El desagüe del local estará a ras de suelo y a una distancia máxima de **4 m**.

3 Alimentación de corriente eléctrica

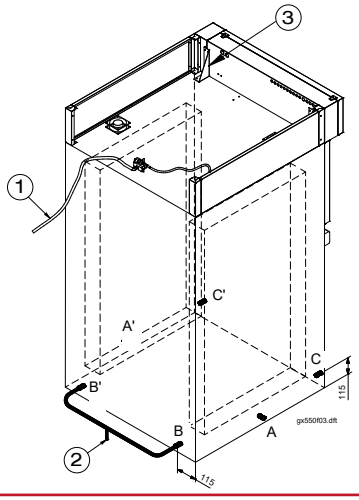

CERTIFIED ISO 9001

Salva Industrial, S.L.U.
Tel. +34 943 449 300
salva@salva.es
www.salva.es

salva
Essential for bakers