salva



AMASADORA BRAZOS AB-

La amasadora de brazos SALVA-SAUS, se define por su versatilidad y resistencia, indispensable en aquellos obradores que busquen reproducir con absoluta fidelidad el tradicional amasado.

CARACTERÍSTICAS


- **Para panadería y pastelería**
  Está especialmente diseñada para realizar cualquier clase de amasado y mezclas básicas.
- **Amasado de máxima calidad**
  Ideal para masas de alta hidratación y oxigenación, integrales o de centeno.
- **Estructura robusta**
  Concebida para ser la más robusta del mercado, consta de un cuerpo de fundición que absorve las vibraciones que se producen durante su funcionamiento, además, todos los componentes están reforzados.
- **Dos velocidades**
  Consta de dos motores independientes para gancho amasador y artesa, aportando dos velocidades a la máquina.
- **Panel de mandos electromecánico**
  Permite asignar tiempos de amasado a cada velocidad de manera independiente.
- **Máxima estabilidad y fiabilidad**
  La artesa con rodamiento de apoyo lateral, elimina los balanceos, aumentando la vida de la máquina y también de sus componentes.
- **Accesorios de acero inoxidable**
  Brazos y perol en acero AISI-304, aportando máxima estabilidad química en contacto con alimentos.

DETALLES TÉCNICOS AB-

Tipo	Modelo	A		Hz	Fases	kW	Velocidades	Cantidad harina (kg)*	Volumen artesa (mm)
		230V	400V						
AB-25	2335/11	6.5/7.4	---	50	3N	1.1/1.5	2	25	Ø 500 x 340
		---	2.9/3.4			0.9/1.2			
AB-35	2335/11	6.5/7.4	---	50	3N	1.1/1.5	2	35	Ø 550 x 360
		---	2.9/3.4			0.9/1.2			
AB-50	2335/11	10.6/12.6	---	50	3N	2/3	2	50	Ø 650 x 410
		---	4.6/5.5			1.6/2.3			
AB-80	2335/11	10.7/14.2	---	50	3N	2.2/3.7	2	80	Ø 780 x 450
		---	6.3/7.4			2/3			
AB-125	2335/11	19.5/23.7	---	50	3N	4.5/6.4	2	125	Ø 940 x 520
		---	9.4/10.7			3/4.5			
AB-150	2335/11	19.5/23.7	11.3/13.7	50	3N	4.5/6.4	2	150	Ø 1120 x 520

(*) La cantidad de harina corresponde a un nivel de hidratación de un 60%. Para hidrataciones inferiores la carga máxima será reducida.

DIMENSIONES GENERALES

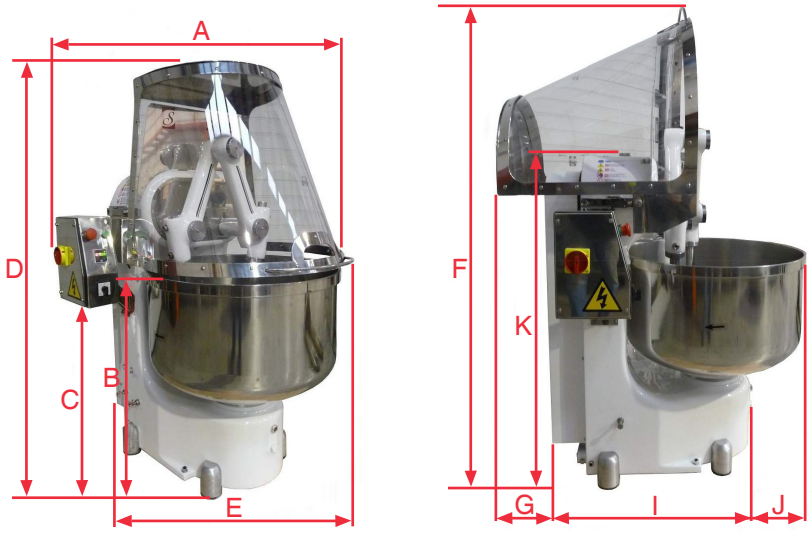

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)	Peso (kg)
AB-25	770	700	610	1250	780	1380	130	595	150	300
AB-35	790	770	650	1300	870	1510	130	635	170	316
AB-50	840	780	660	1440	970	1630	140	735	200	414
AB-80	950	830	680	1520	1140	1800	130	850	240	568
AB-125	1120	930	820	1860	1390	2130	220	1055	260	944
AB-150	1160	930	820	1860	1440	2180	220	1055	320	994

Ficha técnica_AB-25_(español)260116

SALVA INDUSTRIAL S.L.U.
GI-636 Km. 6 Polígono 107 - E-20100 Lezo, Guipúzcoa
Tel: (+34) 943 449300
e-mail España: salva@salva.es
e-mail Export: sales@salva.es
www.salva.es

Reservado el derecho de modificar el diseño o medidas / Réservé le droit de modifier la conception ou les dimensions
Carece de valor contractual / Cette brochure n'a aucune valeur contractuelle