Chocolate —
CH 700 P

Pastelería y panadería

-



Datos técnicos

Volumen bruto	630 lt
Temperatura de trabajo	+10+18 °C
Rango de humedad	50%
Tipo de motor	Enchufe
Líquido refrigerante	R290
Potencia frigorífica	343 W (- 10 °C/+ 4 °C)
Absorción	279 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1/50Hz
Clase climática	5

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Tipo	Regulación no aplicable

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Unidad monobloque tropicalizada y de fácil extracción. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo
Carga de gas	110 gr
Evaporador	Con tratamiento en cataforesis para asegurar una gran resistencia a la corrosión e instalado externo al compartimento para una mejor capacidad de carga
Descongelación	Automático por aire
Evaporación de la condensación	Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	702x810x2080
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	770x840x2190
Peso bruto	128 Kg
Peso neto	114 Kg
Estructura	Monocasco de acero inoxidable 304
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado
Espesor aislamiento	60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	1 Puerta con autocierre y tope de puerta de 105°. Bisagra a la derecha, reversible
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patas	En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (90 mm-125 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil de 6 teclas con botones de gran tamaño y de alta luminosidad.
Alarma de puerta abierta	Visual y acústica
Funciones	Innovador sistema Humidity Block: mínima oscilación % humedad (+/- 5%), ON/OFF Led, alarmas HACCP mediante Ice connect (opcional)
Conexión	Opcional: Acceso remoto a través de Wi-Fi o interfaz de serie. A través de la aplicación (solo ANDROID) es posible supervisar la trazabilidad HACCP, el funcionamiento y los parámetros de la máquina. Exportación gráfica y en archivos CVS de los datos almacenados. Envío de correos electrónicos para la notificación de alarmas


Accesorios


Luz	De serie
Cierre	De serie
N.º accesorios incluidos	20 - Juego de dos guías para bandeja 600 x 400 mm (Mod. 700)

Versiones

Versiones	Alimentación con frecuencia 60 Hz

Diseño Técnico

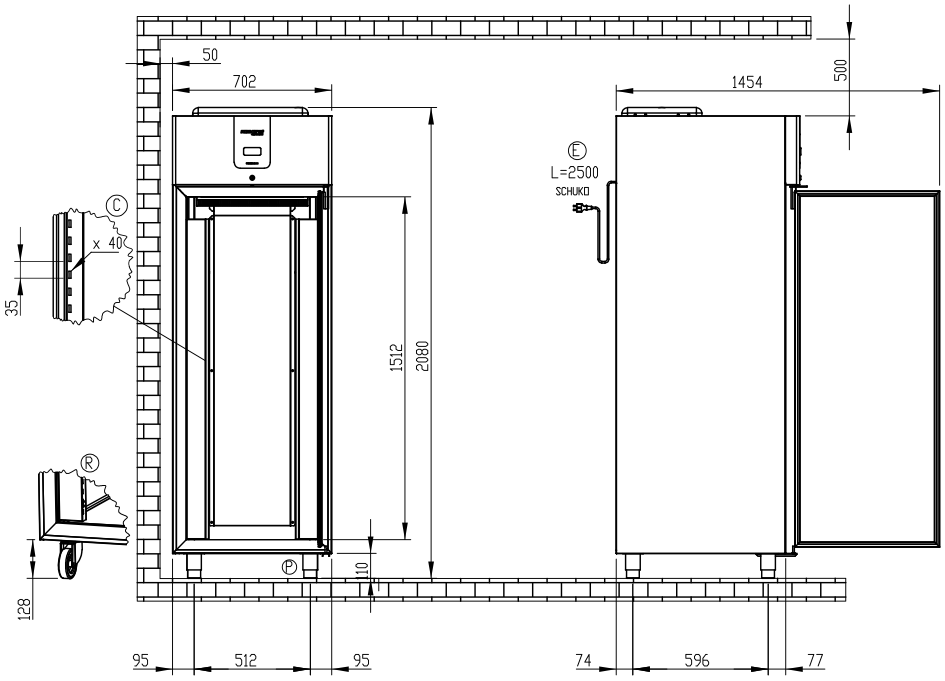

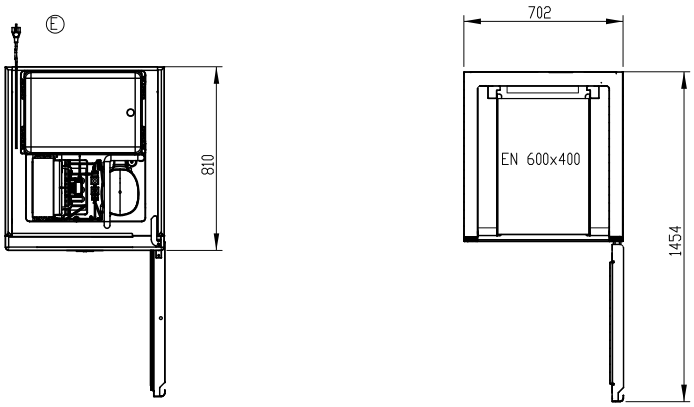

E	Salida cable alimentación
C	Cremalleras
P	Conexión línea de aspiración
R	Ruedas (opcional)